



IsoAcoustics® udziela gwarancji na produkty STAGE 1 na okres dwóch lat od daty pierwotnego zakupu, obejmującej oczywiste wady materiałowe i wykonawcze. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub nadużycia, braku należytej staranności, uszkodzeń spowodowanych siłą wyższą lub siłami natury. IsoAcoustics® nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe szkody wyrządzone innym produktom lub mieniu.



STAGE 1

Dla wzmacniaczy gitarowych,
basowych i instrumentalnych



IsoAcoustics® Inc.
39 Main St N Unit S
Markham, ON L3P 1X3, Kanada
www.isoacoustics.com


| Instrukcja instalacji



Gratulujemy zakupu izolatorów Stage 1 firmy IsoAcoustics. Stage 1 wykorzystuje wielokrotnie nagradzaną, opatentowaną technologię izolacji, stosowaną wyłącznie przez IsoAcoustics, aby zapewnić doskonałą izolację i lepszą czystość dźwięku. Izolatory IsoAcoustics Stage 1 oddzielają wzmacniacze gitarowe/basowe, kolumny, systemy PA, subwoofery i monitory sceniczne od sceny, zachowując jednocześnie czystość dźwięku i moc basu podczas występu.

Enjoy consistent results every time you play.

PRZÓD OBUDOWY LUB PLATFORMY

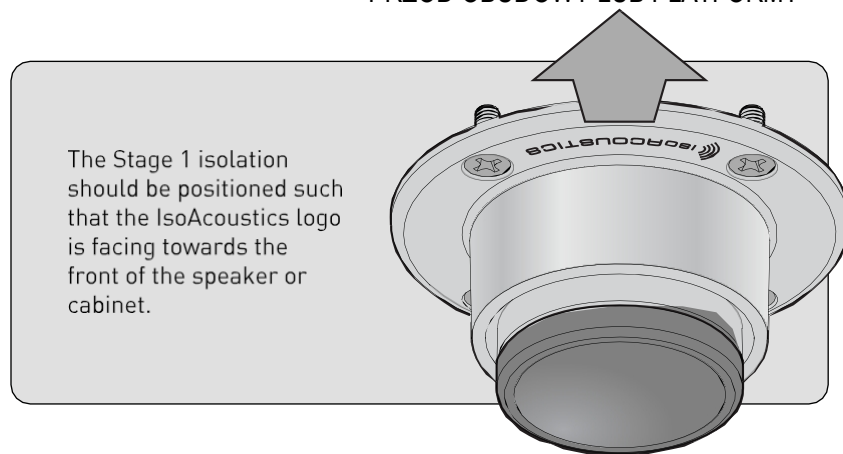

Izolatory Stage 1 są przystosowane do obciążenia do 200 funtów (90 kg) na zestaw.

Izolatory Stage 1 można przymocować do spodu sklejki, tworząc platformę izolacyjną, lub bezpośrednio do spodu wzmacniaczy gitarowych/basowych, kolumn, subwooferów lub monitorów scenicznych.


Zawartość opakowania

¢ — izolatory IsoAcoustics Stage 1
16 — śruby do drewna #10 x 1/2" (19 mm)

Wymagane narzędzia

Wiertarka
Wiertło 1/8"
Ochrona oczu
Śrubokręt krzyżakowy
Taśma miernicza
Marker lub ołówek

Installation Guide

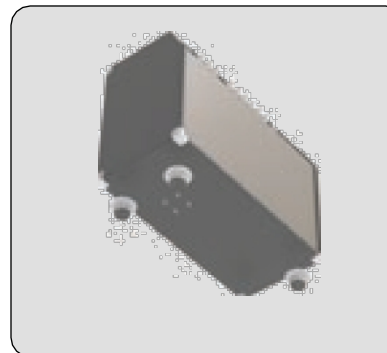

- 1) Ostrożnie ustaw głośnik lub kolumnę na boku lub na tylnej części. Jeśli instalujesz na platformie, odwróć platformę do góry nogami.
Uwaga: Platforma powinna mieć grubość co najmniej 1/2", aby można było użyć dostarczonych elementów mocujących 1/2".
- 2) Określ, gdzie izolatory Stage 1 zostaną umieszczone na podstawie obudowy lub platformy. Upewnij się, że izolatory znajdują się na równej i płaskiej powierzchni, która pozwala na ich płaskie przyleganie do podstawy urządzenia bez żadnych szczelin. Czasami istniejące nóżki można zdjąć i zainstalować Stage 1 w ich miejscu.
- 3) Izolatory Stage 1 będą instalowane pojedynczo. Umieść pierwszy izolator na miejscu i obróć izolator Stage 1, aż logo IsoAcoustics będzie skierowane w stronę przedniej części głośnika lub platformy.
- 4) Za pomocą ołówka lub markera zaznacz położenie każdego z otworów ¢.
- 5) Wywierć płytki otwór pilotażowy w każdym z zaznaczonych miejsc. Otwór pilotażowy powinien mieć głębokość tylko 1/2 cala. Zalecamy użycie taśmy malarskiej do zaznaczenia głębokości „1/2” na wiertle. Wierć, aż taśma dotrze do podstawy obudowy.
- 6) Zainstaluj izolator Stage 1 za pomocą 1/2". śruby dołączone do zestawu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
- 7) Powtórz kroki od 3 do 6 dla wszystkich izolatorów etapu 1. Użyj taśmy mierniczej, aby upewnić się, że wszystkie izolatory etapu 1 są ustawione w równych odległościach.

